


Verwerkingsrichtlijnen

De damp-open folie dient over het gehele (dak)oppervlak in horizontale banen te worden uitgerold, met een minimale overlap van 20 cm. Overlappen moeten worden afgedicht met bijbehorende tape. Bevestig de folie met nieten of knellatten. Breng vervolgens de tengels verticaal aan over de folie, met daaroverheen panlatten. Werk het geheel af met bijvoorbeeld dakpannen of gevelbekleding.



UV-bestendig:
max. 3 maand

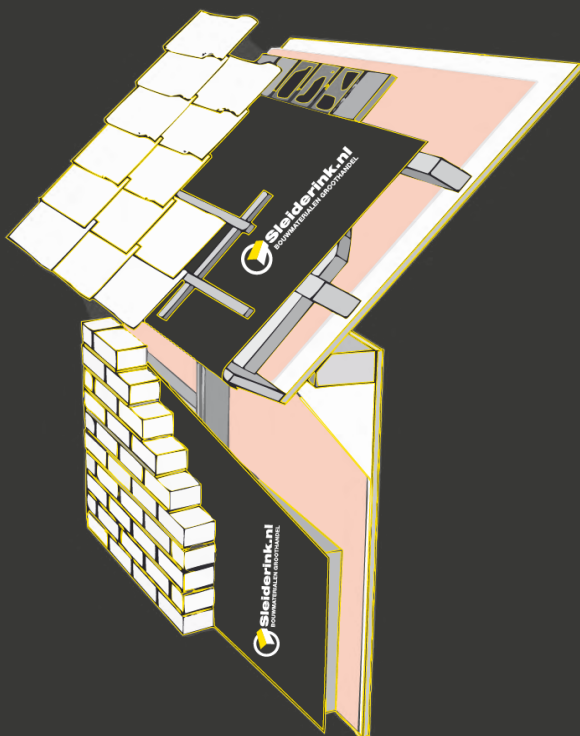

Binnen en droog
opslaan



Weghouden bij
vuur



CE

Damp-open spinvlies folie 1,5x50m (= 75m²)

Gebruik		Waterdicht, ademend membraam voor verwerking op hellend dak. Te gebruiken op zowel harde als zachte ondergronden. Als gevelfolie toepasbaar achter gesloten delen.		
Kenmerken	Testmode	Eenheid	Waarde	
Afmetingen	Breedte	m	1,5 ± 0,5%	
	Lengte	m	50 (-0/+2%)	
Massa per oppervlakte eenheid		EN 1849-2	g/m ²	150 ± 10%
Brandklasse		EN ISO 11925-2	-	Klasse E
Waterdichtheid		EN 1928	-	Klasse W1
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering		EN 1296 EN 1928	-	Klasse W1
Weerstand tegen scheuren	Lengterichting	EN 12310-1	N	160 (+50; -50)
	Dwarsrichting		N	170 (+50; -50)
Treksterkte	Lengterichting	EN 12311-2	N/50mm	240 (+60; -60)
	Dwarsrichting		N/50mm	130 (+40; -40)
Rekbaarheid	Lengterichting		%	90 (+40; -40)
	Dwarsrichting		%	150 (+50; -50)
Treksterkte na kunstmatige veroudering	Lengterichting	EN 1296 EN 1297 EN 12311-2	N/50mm	190 (+50; -50)
	Dwarsrichting		N/50mm	100 (+40; -40)
Rekbaarheid na kunstmatige veroudering	Lengterichting		%	70 (+30; -30)
	Dwarsrichting		%	120 (+50; 50)
Dampdoorlatendheid		EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
Dampdiffusieweerstand		EN 1931	m	0,02 (+0,03; -0,01)
Temperatuurbereik		-----	°C	-30 ÷ 80
Gevaarlijke stoffen		-----	-	Geen prestatie bepaald

➤ **Let op:** de werking gaat verloren wanneer de bedrukking niet zichtbaar wordt aangebracht!