



SlimFix^{XT} Passief 8.0M

Aanvullende verwerkingsvoorschriften SlimFix^{XT} Passief 8.0M


Toepassing: Onder met pannen of andere schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen.

Productomschrijving: Voor technische informatie zie www.isobouw.nl/SlimFixPassiefM

Voor de verwerking van SlimFix^{XT} Passief 8.0M moeten de verwerkingsvoorschriften van SlimFix^{XT} in acht genomen worden. In deze aanvullende verwerkingsvoorschriften wordt aangegeven waar de verwerking van SlimFix^{XT} Passief 8.0M afwijkt en welke extra handelingen noodzakelijk zijn.

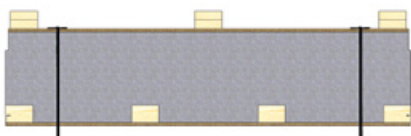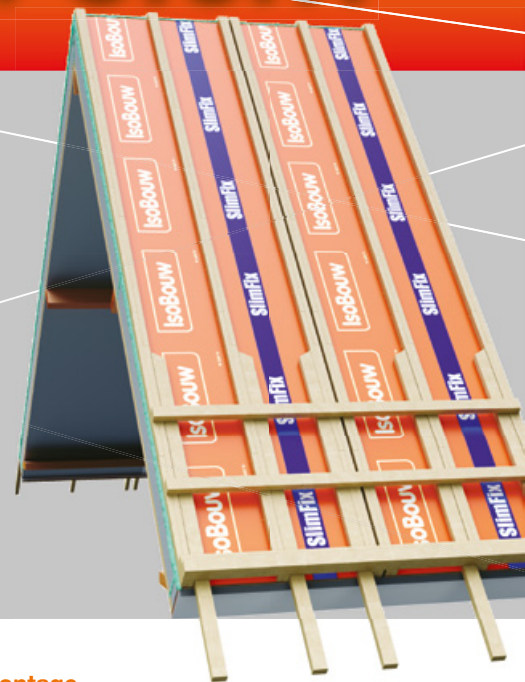

Afb. 1: Bevestiging bij iedere kruising van het element met een gording

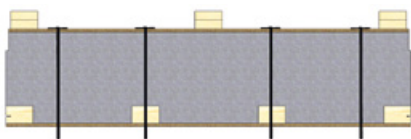

Afb. 2: Bevestiging op de muurplaat

Transport op de bouwplaats en montage

- Gebruik een dakplatenklem voor het veilig en efficiënt monteren van de SlimFix^{XT} Passief 8.0M elementen.

Benodigde schroeven

Schroeftype: 340 x Ø8 mm.


Aantal:

Op iedere kruising van het element met een gording 2 schroeven bevestigen conform afb. 1. Op de muurplaat het element bevestigen met 2 schroeven door de constructieve ribben aan de witte zijde + 2 extra schroeven naast de ribben (afb. 2).

Stickers (afb. 3) op de dakelementen geven de de positie van de constructieve ribben aan.



Afb. 3: Sticker

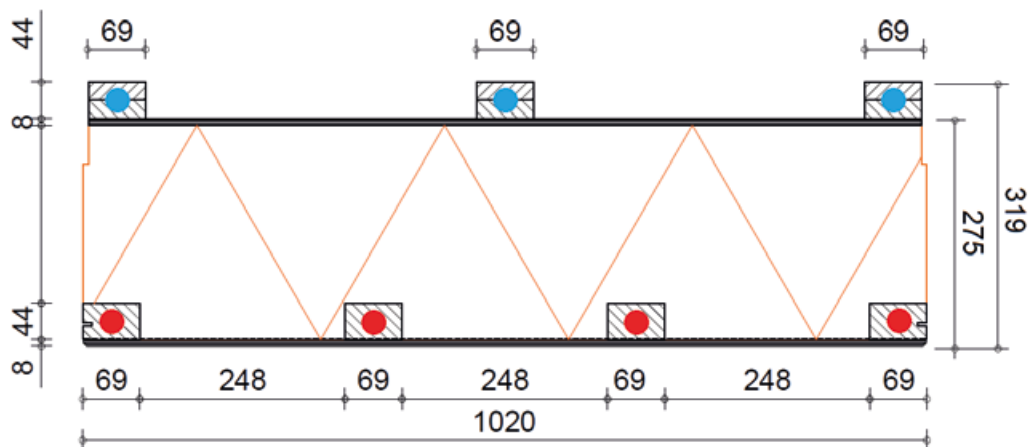



Element opbouw:

- Tengels
- Constructieve ribben

Afwerking


De samenstelling van de SlimFix^{XT} Passief 8.0M elementen biedt verwerkers extra afwerkmogelijkheden op de bouwplaats, zoals:

- Een geïntegreerde lekwaterafvoer mogelijkheid aan de gootzijde: Plaats afwaterende folie aan de bovenste gootlat. Deze buiten de aftimmering afvoeren. Aftimmering volgens opgave fabrikant.

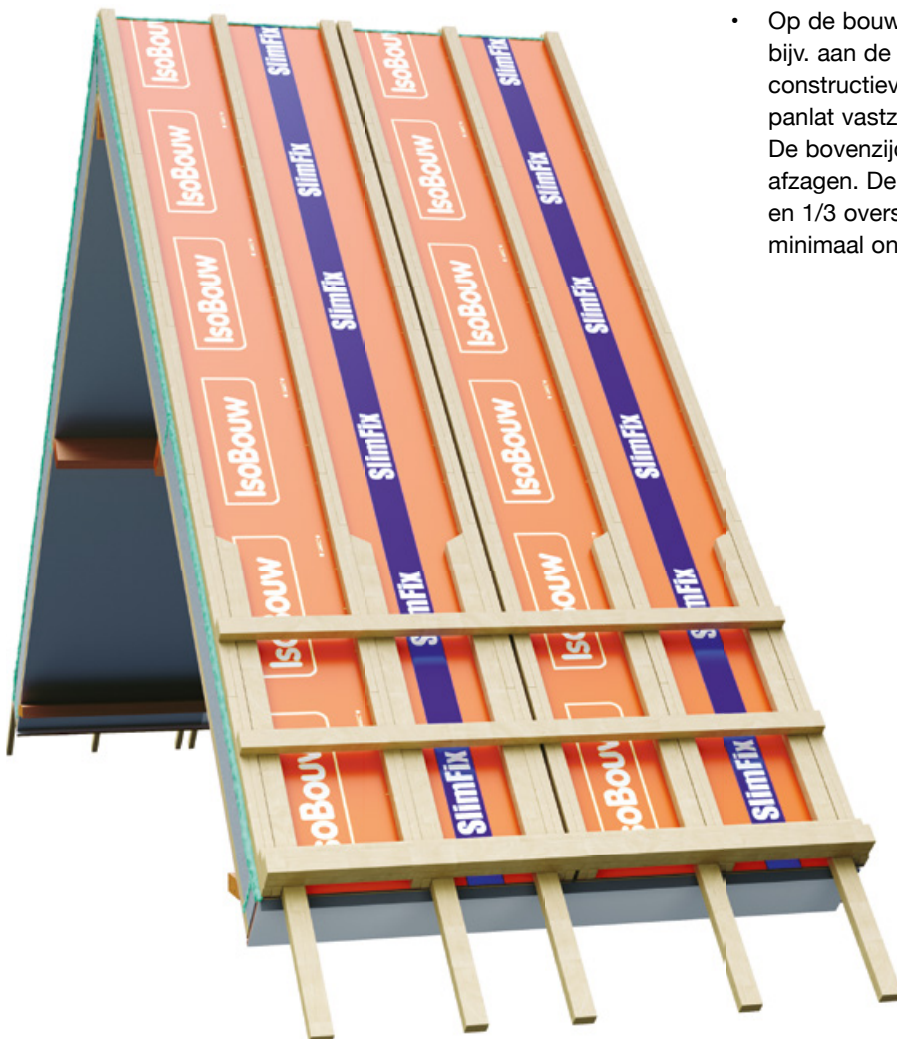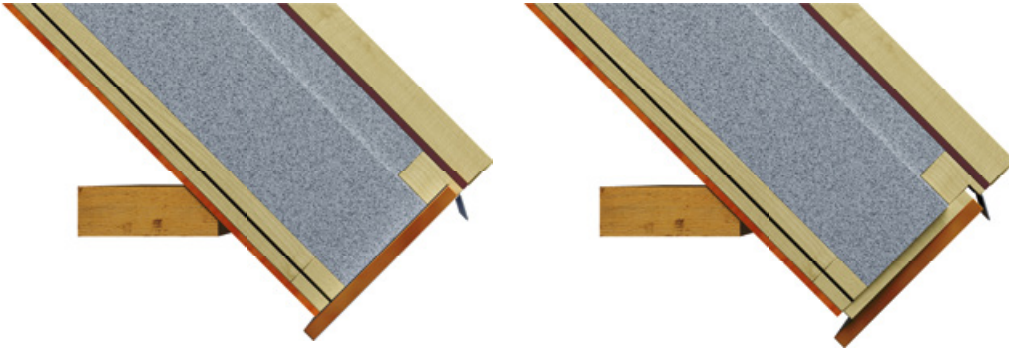

- Op de bouw aanleggen van 44 mm hoge latten, bijv. aan de gootzijde. Deze latten verlijmen met constructieve PU lijm op de spaanplaat. Tevens de panlat vastzetten op de aanliggende lat en tengel. De bovenzijde van de aanliggende lat schuin afzagen. De lengte van de lat is 2/3 op het element en 1/3 overstek. De lat moet op het element minimaal onder 2 panlatten liggen.

SlimFix^{XT} Passief 8.0M

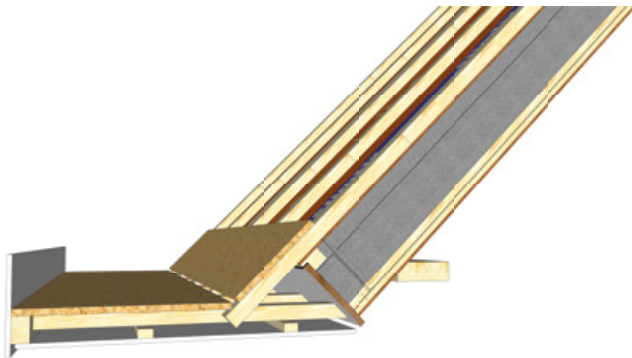

- Dankzij de constructieve gootlatten biedt SlimFix^{XT} Passief 8.0M diverse mogelijkheden om de dakrand af te werken. Zo kan bijvoorbeeld een bakgoot aan het element worden bevestigd.
- Aan de witte zichtzijde zijn 4 constructieve ribben in het element opgenomen met de afmeting 44 x 69 mm. Indien gewenst, kan op deze constructieve ribben een regelwerk worden geschroefd waarop vervolgens weer een plafondafwerking kan worden bevestigd.

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website (www.isobouw.nl) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: info@isobouw.nl • Internet: www.isobouw.nl

www.isobouw.nl/SlimFixPassiefM

IsoBouw

Innovatie in isolatie