


EKOKIST

de nieuwe strokenfundering




- **ARBO** Door lichtere materialen ARBO vriendelijk
- **Snel** Kortere bouwtijd
- **Koudebrugvrij** Door EPS behuizing koudebrugvrij bouwen
- **Besparing** Besparing t.o.v. traditioneel funderen
- **Aansluitingen** Ideale aansluiting voor wand en vloerconstructie

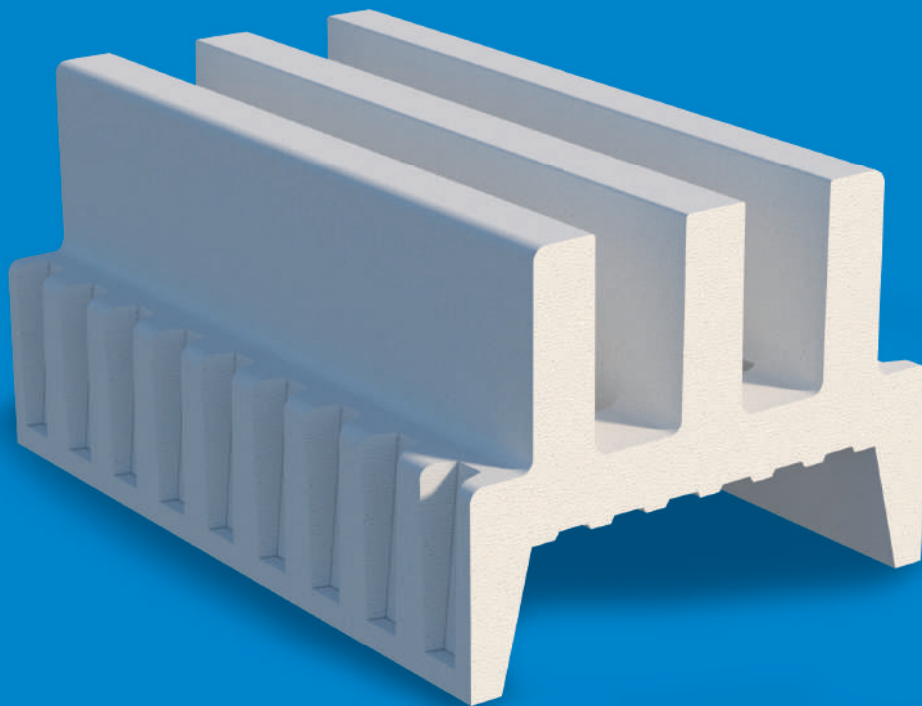


Vragen over dit product?

Neem contact op met Havebo Vloeren. Wij helpen u graag verder!


[030] 228 06 13 • info@havebovloeren.nl • havebovloeren.nl

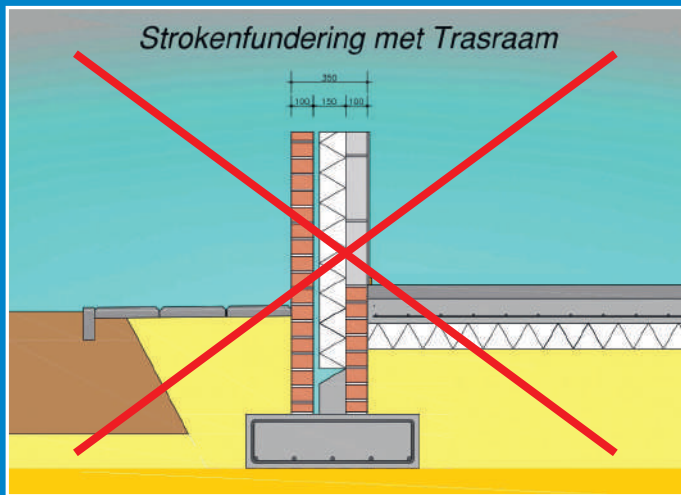


De huidige detaillering in de traditionele strokenfundering is een gedateerd detail en niet meer van deze tijd door de minimale isolatie. Het storten van de stroken en opmetselen van het trasraam zijn zware werkzaamheden. Voor 100 m¹ neemt de traditionele strokenfundering dan ook ca. 5 werkdagen in beslag.

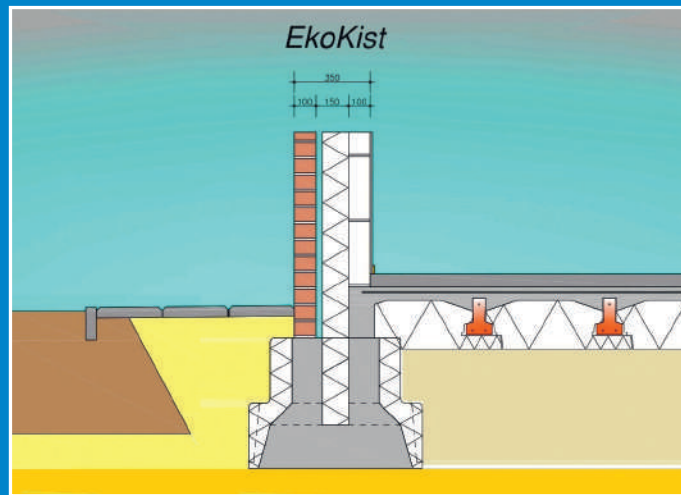

Met het EkoKist funderingssysteem creëert men een optimale aansluiting voor de vloer- en spouwisolatie, deze nieuwe detaillering sluit koudebruggen uit en geeft een besparing t.o.v. een traditionele strokenfundering.

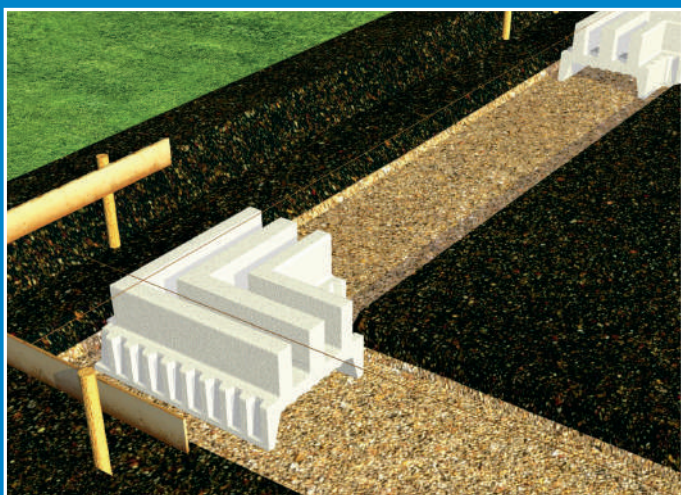

Het EkoKist funderingssysteem is licht en makkelijk te verwerken en hierdoor een ARBO vriendelijk product. De hoekelementen worden gesteld aan de draad, of Total Station, waarna vervolgens de rechte elementen geplaatst kunnen worden. Met het EkoKist funderingssysteem is het mogelijk 100 m¹ in 1,5 dag te monteren en af te storten.

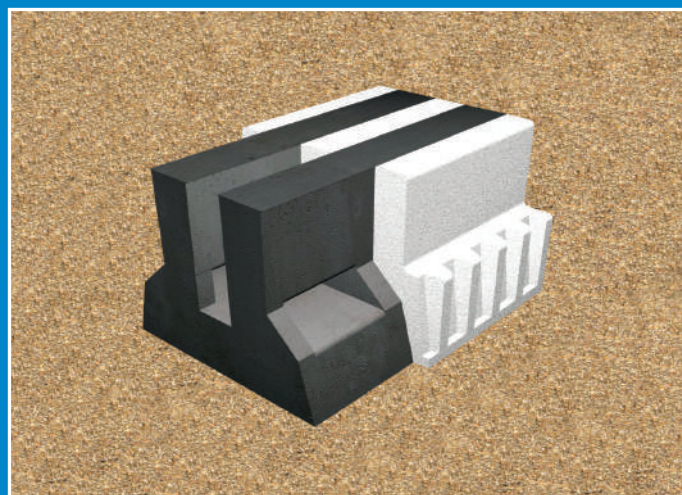

De EkoKist dient u af storten met minimaal betonkwaliteit van XC3 C20/25 S3 in combinatie met de Staalvezels van Bekaert (Dramix Ready). Deze EkoKist strokenfundering sluit perfect aan op de huidige eisen in het Bouwbesluit.